



Abraçadeira e Suporte Modular para Cabos e Terminações

Abraçadeira e Suporte Modular para Cabos e Terminações.

Aplicação: Cabines primárias, cruzetas de madeira e circuitos elétricos para sustentação de cabos e terminações com isolamento até 36kv. Uso interno ou externo, resistente a intemperes, poluição e raio solar.

Disponível em 4 tamanhos: 20 a 30mm; 30 a 40mm; 40 a 50mm e 50 a 60mm adaptando-se conforme a bitola e diâmetro externo do cabo.

Composição: Anel de borracha em EPDM, abraçadeira em inox, parafusos de fixação e chapa de apoio galvanizados a fogo.

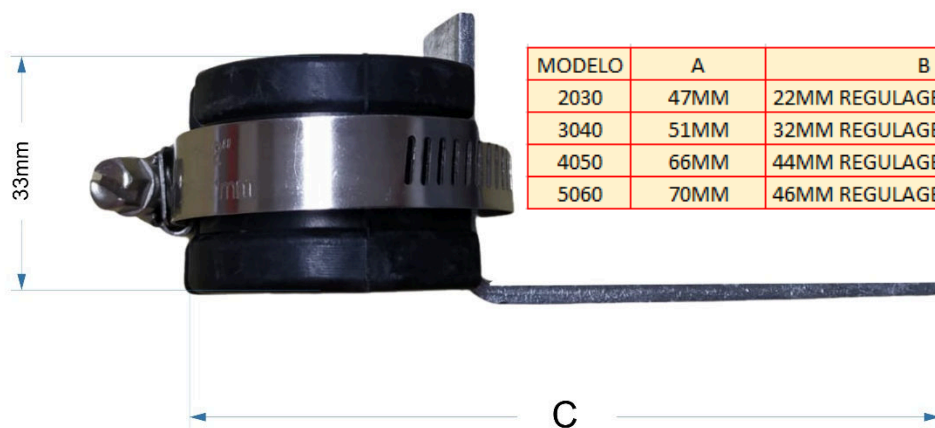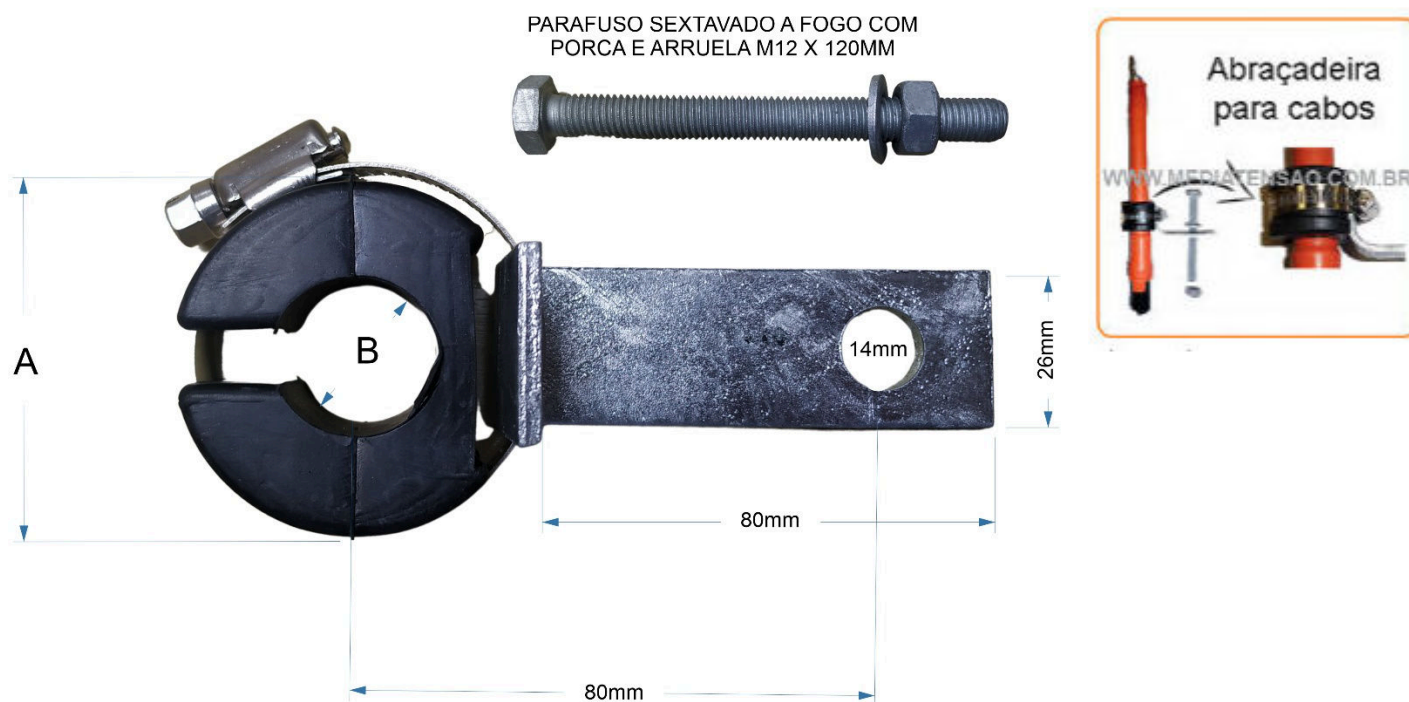

MODELO	A	B	C	ABRACADEIRA INOX
2030	47MM	22MM REGULAGEM 20 A 30MM	126MM	25-51MM
3040	51MM	32MM REGULAGEM 30 A 40MM	132MM	44-70MM
4050	66MM	44MM REGULAGEM 40 A 50MM	137MM	57-70MM
5060	70MM	46MM REGULAGEM 50 A 60MM	139MM	64-83MM

Tabela de Referência orientativa

(cotas baseadas em cabos de isolamento compacta, caso tenha cabo com isolamento plena aplique as cotas do diâmetro nominal ou consulte um de nossos consultores):

CABO DE MÉDIA TENSÃO EPRONAX SLIM 105 (8,7/15 kV) ISOLAÇÃO COORDENADA								
TABELA ORIENTATIVA	Condutor		Isolação		Número de condutores	Cobertura		Peso Total (kg/km)
	Seção nominal (mm ²)	Diâmetro nominal (mm)	Espessura nominal (mm)	Diâmetro nominal (mm)		Espessura nominal (mm)	Diâmetro nominal Externo (mm)	
	16	4,8	3,5	13	1	1,4	18,4	496
	25	6	3	13,2	1	1,4	18,6	572
	35	7,1		14,3	1	1,4	19,7	686
	50	8,3		15,5	1	1,4	20,9	820
	70	9,6		16,8	1	1,5	22,4	1.052
	95	11,3		18,5	1	1,5	24,1	1.301
	120	12,7		19,9	1	1,6	25,7	1.558
	150	13,8		21	1	1,6	26,8	1.825
	185	15,5	3,5	22,7	1	1,7	28,7	2.195
	240	18,4		26,6	1	1,8	32,8	2.837
	300	20,5		28,7	1	1,9	35,1	3.440
	400	23,3		31,5	1	2	38,1	4.261
	500	26,4		34,6	1	2,1	41,4	5.406

CABO DE MÉDIA TENSÃO EPONAX SLIM 105 (15/25kV) ISOLAÇÃO COORDENADA								
TABELA ORIENTATIVA	Condutor		Isolação		Número de condutores	Cobertura		Peso Total (kg/km)
	Seção nominal (mm ²)	Diâmetro nominal (mm)	Espessura nominal (mm)	Diâmetro nominal (mm)		Espessura nominal (mm)	Diâmetro nominal Externo (mm)	
	35	7,1	6,2	20,7	1	1,6	26,5	981
	50	8,3	5,5	20,5	1	1,6	26,3	1.060
	70	9,6		21,8	1	1,7	27,8	1.306
	95	11,3		23,5	1	1,7	29,5	1.574
	120	12,7		24,9	1	1,8	31,1	1.847
	150	13,8		26	1	1,8	32,2	2.125
	185	15,5		27,7	1	1,9	34,1	2.514
	240	18,4	5	29,6	1	1,9	36	3.043
	300	20,5		20,5	1	2	38,3	3.660
	400	23,3		34,5	1	2,1	41,3	4.499
	500	26,4		37,6	1	2,2	44,6	5.664

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
 - Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
 - Equipamentos de Segurança NR10
 - Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
 - Skid e Soluções Fotovoltaicas
- Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

CABO DE MÉDIA TENSÃO EPRONAX SLIM 105 (20/35kV) ISOLAÇÃO COORDENADA								
TABELA ORIENTATIVA	Condutor		Isolação		Número de condutores	Cobertura		Peso Total (kg/km)
	Seção nominal (mm ²)	Diâmetro nominal (mm)	Espessura nominal (mm)	Diâmetro nominal (mm)		Espessura nominal (mm)	Diâmetro nominal Externo (mm)	
	50	8,3	8,2	25,9	1	1,8	32,1	1.379
	70	9,6	7,5	25,8	2	1,8	32	1.543
	95	11,3		27,5	3	1,9	33,9	1.837
	120	12,7		28,9	4	1,9	35,3	2.108
	150	13,8		30	5	1,9	36,4	2.395
	185	15,5	6,5	29,7	6	1,9	36,1	2.644
	240	18,4		32,6	7	2	39,2	3.269
	300	20,5		34,7	8	2,1	41,5	3.900
	400	23,3		37,5	9	2,2	44,5	4.757
	500	26,4		40,6	10	2,3	47,8	5.941

Consulte também terminações poliméricas e termo-contrátil:

