



DESENHOS OU DADOS TÉCNICOS ORIENTATIVOS.

PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

Materiais Elétricos de 15 a 36 kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

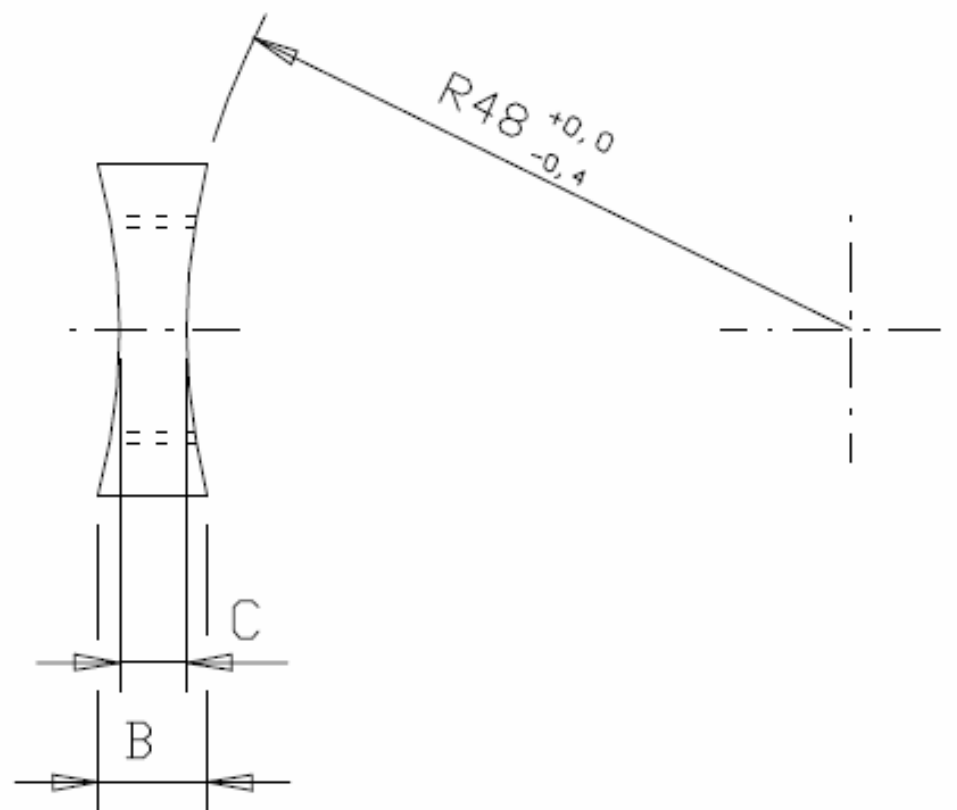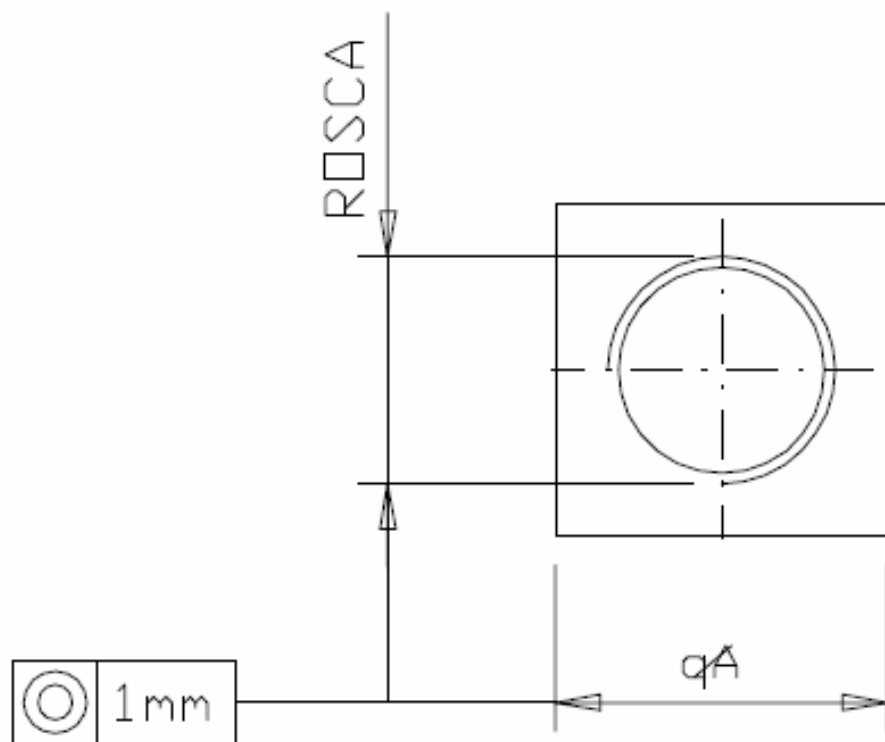

DESENHOS OU DADOS TÉCNICOS ORIENTATIVOS.

PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

Materiais Elétricos de 15 a 36 kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

PEÇA N°	DIMENSÕES - CONTRA PORCA						DIMENSÕES - ROSCA						
	A		B		C		Dp		Di		De	N° DE FIOS	Ø BITOLA
	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.			
J-8583	25,200	25,400	8,512	8,712	5,143	5,290	14,909	15,087	13,919	14,401	16,408	11 FIOS	17,50
J-8584	28,375	28,575	9,323	9,523	5,033	5,171	17,932	18,135	16,840	17,373	19,583	10 FIOS	20,64

PEÇA N°	Ø FURTO P/ ROSCAR	
	MÍN.	MÁX.
J-8583	14,000	14,500
J-8584	17,000	17,100

NOTAS:

- 1 - MATERIAL: AÇO CARBONO SAE 1010 A 1020.
- 2 - ZINCAR A QUENTE CONFORME NORMAS ASTM A-143 E A-153.
- 3 - ROSCA CONFORME NORMA ANSI C-135.1. 1979 - CLASSE 2B.
FAZER A ROSCA DEPOIS DE ZINCAR.
- 4 - A ROSCA E A DIMENSÃO "A" DEVEM SER CONCÊNTRICOS DENTRO DE 1mm.
- 5 - AS PEÇAS DEVEM SER ISENTAS DE REBARBAS E CANTOS VIVOS.