


Materiais Elétricos de 15 a 36kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
- Skid e Soluções Fotovoltaicas

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

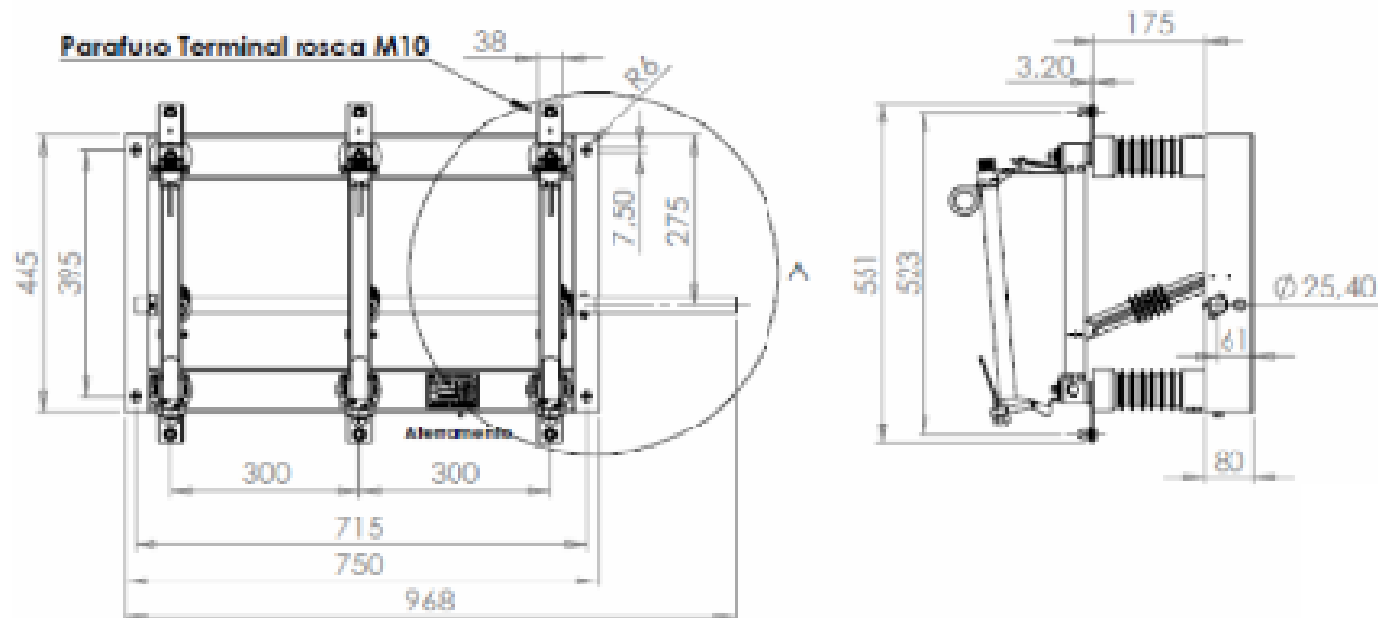

Materiais Elétricos de 15 a 36kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
- Skid e Soluções Fotovoltaicas

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

**Modelos de Comandos para
Acionamento Manual
OPCIONAL
NÃO ACOMPANHA SECCIONADOR**

Modelos de Alavancas

Fig.1



Fig.2




Figura 1 Alavanca para Punho de Manobra mod. AC
Figura 2 Alavanca para Vara de Manobra mod. AV

Obs.: Acompanha seccionador apenas 1 modelo a ser definido pelo usuário.

Fig.3



Fig.4

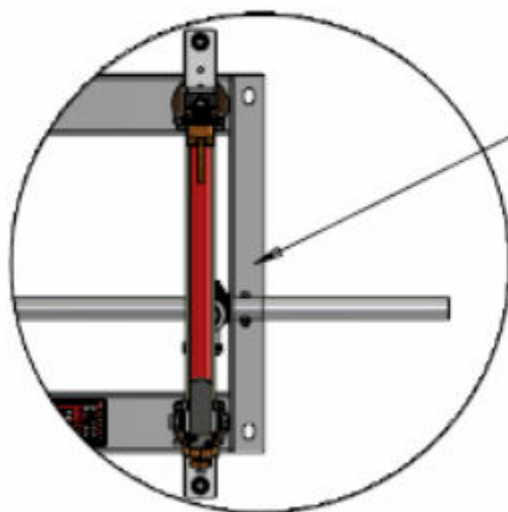


Figura 3 Punho de Manobra (Veja modelos no catálogo)
Figura 4 Comando Rotativo (Veja modelos no catálogo)

Materiais Elétricos de 15 a 36kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
- Skid e Soluções Fotovoltaicas

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br




Prolongador de eixo que acompanha seccionador.

Parafuso allen M5x35

O Prolongador de eixo de Fábrica com 163 mm pode se instalado de ambos os lados. Desta forma, o seccionador fica de fácil aplicação em cubículos compactos. Tanto eixo do seccionador, quanto prolongador, tem furo passante de fábrica, e acompanha parafuso allen cabeça cilíndrica, arruela de pressão e porca.

DETALHE A

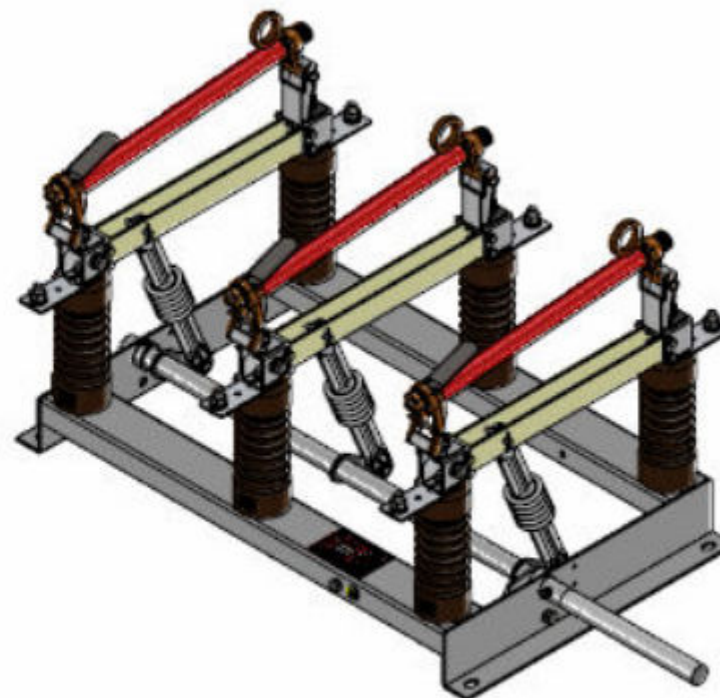

Materiais Elétricos de 15 a 36kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
- Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
- Equipamentos de Segurança NR10
- Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
- Skid e Soluções Fotovoltaicas

Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

Cotas em Milímetros			
Tensão Nominal kV	Corrente Nominal A	Nível Básico de Isolamento kV	Peso kg
15	100	95	
17,5	100	110	
A tolerância em medidas dos nossos produtos é de +1mm/-1mm			
Não acompanha os elos fusíveis			
Corrente de Curta Duração Simétrica 2kA/1Seg			
Corrente Dinâmica de Crista 5kA			