


Op.	Tipo operação	Tipo máquina	Observações
10	Montar	Manual	Verif. perpendicularidade

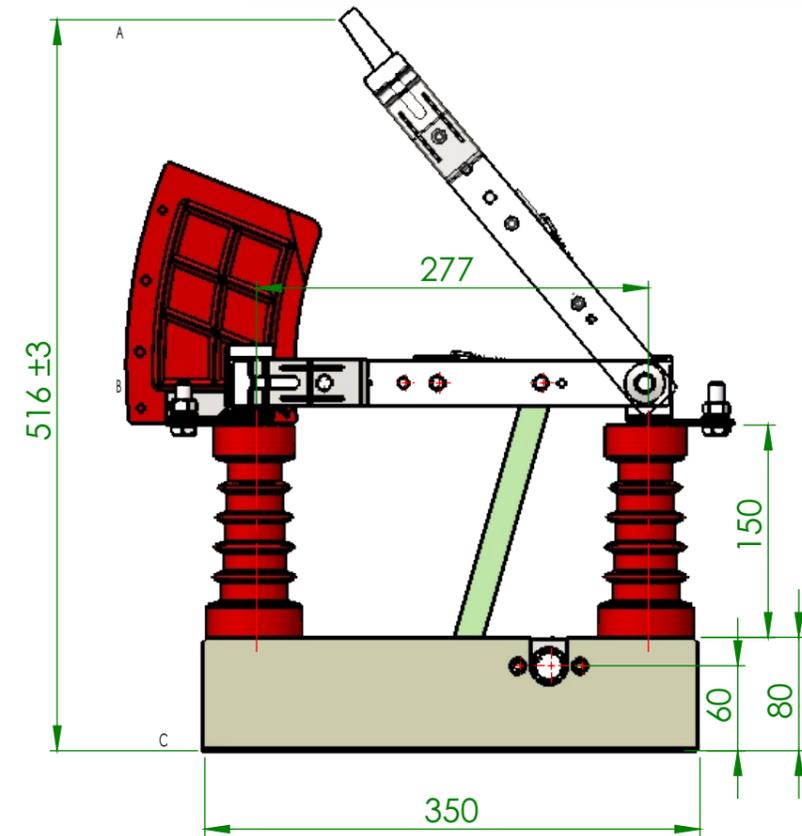

Tensão Nominal 15kV  
 NBI 95kv  
 Corrente Nominal 200-400A  
 Corrente Suportavel de curta duração Simetrica 16kA/1seg  
 Valor da Crista de corrente suportavel de curta duração 40 kA  
 Lâminas Composta por Duas Barras de Cobre 1 1/4"X 3/32" p/ Fase

Título:  
**CLE-03 Secc. Tripolar 15 kV 200 a 400A  
 16kA**

Código (s): \_\_\_\_\_ Elaborado por: \_\_\_\_\_

Grupo (s): \_\_\_\_\_ PSA Ferramental: -

Origem: - Data: \_\_\_\_\_

Projeto (s): \_\_\_\_\_

- Aprovado por: \_\_\_\_\_

- Data: \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

Desenho nº: \_\_\_\_\_ Rev.: \_\_\_\_\_ Esc.: \_\_\_\_\_ Folha: \_\_\_\_\_

00 1:5 1/1

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Modificações \_\_\_\_\_ Rev. \_\_\_\_\_

Guia de conferência de medidas:  
 Cotas de inspeção: Cotas circundadas que devem ser controladas e constar na "folha de processos".  
 Cotas simples: Medidas que são conferidas através de metodos diretos, porém aceitam diferenças dentro das tolerâncias especificadas na legenda \_\_\_\_\_. Caso estejam fora, segregar o material e notificar dpto. de Controle de Qualidade.  
 Cotas com tolerancias: Medidas que são conferidas através de metodos diretos e não aceitam variações além das especificadas.  
 Cotas com /Ref. - São medidas obtidas por metodos indiretos ou são cotas para construção.  
 Cotas com /Tip.\* - Estas cotas informam que as demais medidas (lineares ou furos) são idênticas em ambos os lados ou as secções são uniformes.

ACESSÓRIOS CHAVES SECCIONADORAS

HOME / / 06-CHAVES SECCIONADORAS / ACESSÓRIOS PARA CHAVE SECCIONADORA



Comando Rotativo  
(Cubículo Blindado)



Comando Rotativo Duplo  
(Cubículo Blindado)



Punho de Manobra  
Simples



Alavanca para abertura  
por vara de manobra



Articulador para abertura  
por punho de manobra



Contato Auxiliar para  
Intertravamento Elétrico  
1NA + 1NF




Punho de Manobra com  
Bloqueio tipo Kirk  
Cadeado



Punho de Manobra com  
Bloqueio tipo Kirk Yale



Prolongador com Mancal  
Curto



Prolongador com Mancal  
Longo



Comando / Punho de  
manobra rotativo  
(Cubículo Blindado)



Tubo de Descida para  
Seccionadora -  
Interligação ao punho de  
manobra